



Fresh2Go: maaltijden vers bereid & verpakt *on-the-spot*

Met deze unieke mealprep-toonbank wordt een echte versbeleving gecreëerd. Winkelpersoneel kan maaltijden *on-the-spot* vers bereiden met de ingrediënten uit de gekoelde werkbladvitriene. Daarbij zorgt het ruime presentatiegedeelte ervoor dat voorverpakte waren direct en snel kunnen worden meegenomen, deze zijn natuurlijk wel vers verpakt. Fresh2Go dus!

Omzetverhogende verspresentatie



De panorama ruit zonder steunen zorgt ervoor dat de verse ingrediënten in het oog springen. Ook staat het winkelpersoneel dicht bij de consument, waardoor ze de vers bereide maaltijden uitstekend kunnen aanprijzen en naar wens kunnen samenstellen. Het aanbieden van voorverpakte versbereide maaltijden in het presentatiegedeelte verleidt daarbij nog eens tot meer impulsaankopen.

EIGENSCHAPPEN:


- ▶ 2-in-1 meubel: bedien & zelfbedien
- ▶ Gekoelde werkbladvitriene, optioneel met GN-bakken of een sushiplaat
- ▶ Robuust
- ▶ Klimaatklasse 3M1
- ▶ Flexibel inzetbaar
- ▶ LED-verlichting in onderzijde
- ▶ Trapsgewijs presentatieplateau mogelijk met de optionele inzetstoepen
- ▶ Open display

Flexibel inzetbaar


De Fresh2Go is universeel inzetbaar; het ene moment voor sushi, het andere moment voor pizza's, taarten, salades, belegde broodjes etc. Natuurlijk is de werkbladvitrine op diverse manieren in te richten. Een vrije invulling met schalen en/of kommen. Dan wel met gastronormbakken of vlakke platen voor nog meer zicht. Daarbij kan Smeva, na uitvoerig te zijn getest in het eigen testlab, een stabiele producttemperatuur garanderen die geschikt is voor de presentatie van verse producten.

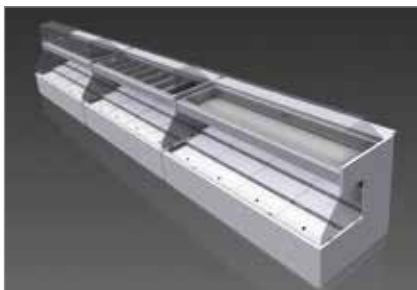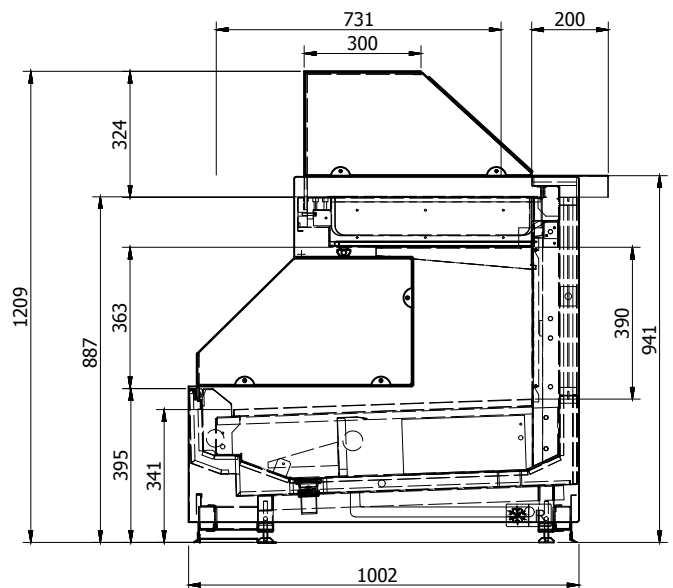

Flexibele indeling

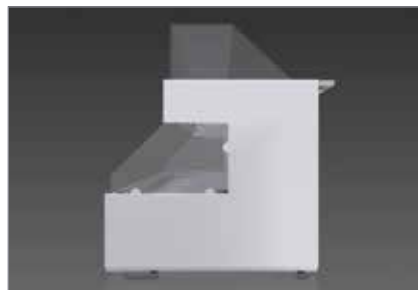

Zijaanzicht

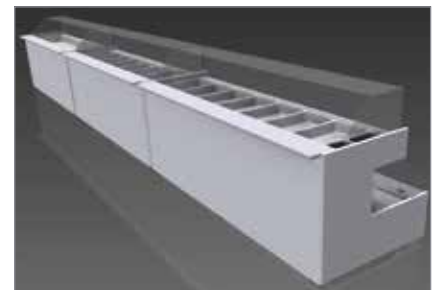

Ruit zonder steunen

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

Model	Fresh2Go, duomeubel (bedien&zelfbedien)
Producttemperatuur	-1 ↓ T ↑ +5°C(3M1)
Verdampingstemperatuur	-10°C (bij omgevingstemperatuur van 20°C)
Koelvermogen	1100 W/m
Lengtematen	1.250 / 1.875 / 2.500mm
Presentatiediepte bovenzijde	530 mm
Presentatiediepte onderzijde	770 mm
Hellingshoek etaleerplateau onder	2°
Nominale voltage	230 Volt 50 Hz
Verlichting	LED in compartiment onder
Technologie	Geforceerde lucht
Uitvoering	Remote
Koudemiddel (varianten op verzoek)	R744/R448a/R449a/R134a
Interieur	RVS (316L). Mogelijkheid tot het creëren van een getrappt presentatieplateau door de optionele inzetstoepen.
Exterieur	RVS of RAL-gelakt / Gesloten onderbouw / Diverse stootrailopties

INTERESSE?

Heeft u interesse in de mogelijkheden van onze Fresh2Go-toonbank of heeft u vrijblijvend advies nodig? Neem dan contact met ons op via sales@smeva.nl of bel naar +31 (0)40 207 32 00. Wij denken graag met u mee!